



Варианты реально проверенных обмоток, имеющих эффект ХТ.

1. **Односторонний**

Параллельный

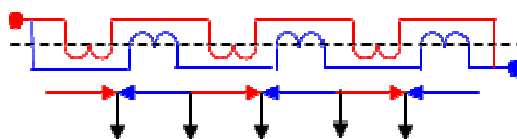


Последовательный

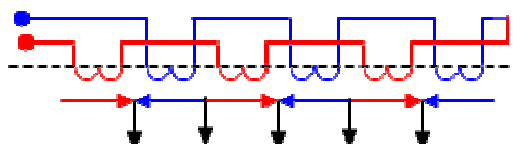


2. **Симметричный** (симметрия относительно середины обмотки)

Параллельный

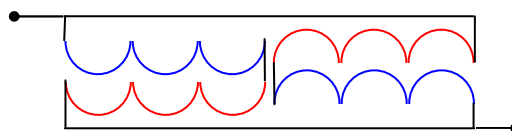


Последовательный




3. **Равномерный**

Параллельный

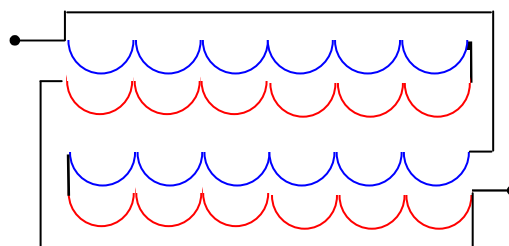

Последовательный

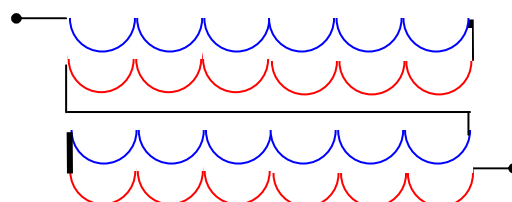

Все обмотки мотались «линцендратом» на пластиковых каркасах от припоя или на алюминиевой спице (максимум 100 вит./1,5 м.). Генератор – «PICOTEST G5100A» 50 мГц, измерения – осцил. цифровой «SEA C8-102/2» 100 мГц.

Все варианты имели резонансные свойства 2 – 10 - 20 мГц (недостаточная мощность генератора). Коэффициент трансформации от 0,1 до 0,5.